

電子はかりは以下のように接続して下さい


※アプリの**起動前**に機器の電源をオンにして下さい

機器の電源投入前にアプリを起動すると、アプリで通信障害が起きる事があります (Bluetoothによる機器検索のため)



電子はかりの利用には「秤の追加」を実行する必要があります

※オンラインシステムへのログインが完了してから行ってください

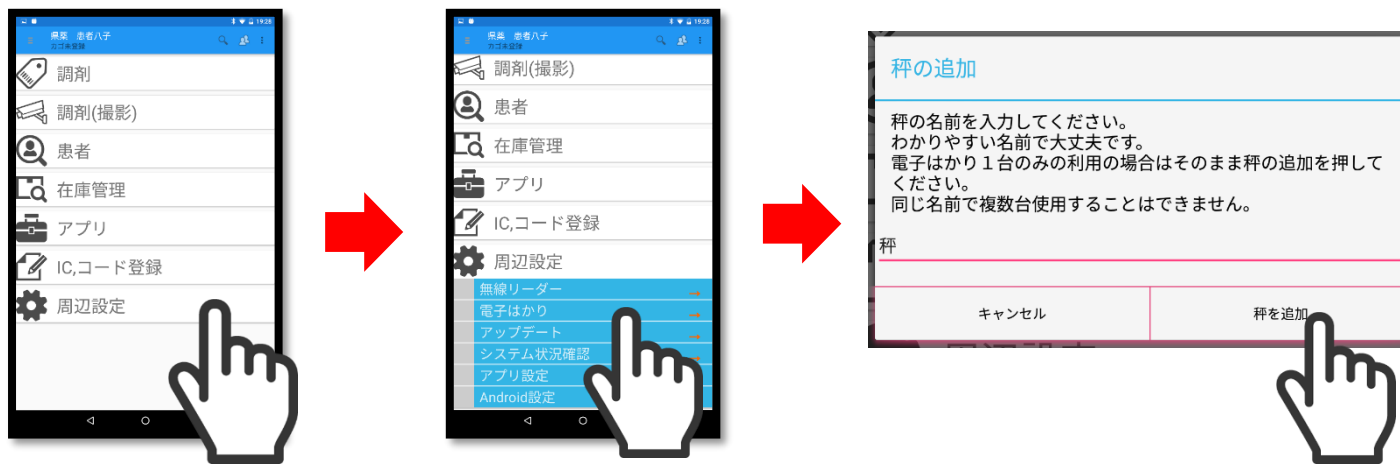

「**周辺設定**」を
タッチする


「**電子はかり**」を
タッチする

「**秤の追加**」をタッチする

アプリの起動→各自薬局IDでログイン→アプリのメイン画面
→[周辺設定]→[電子はかり]をタッチ→[秤の追加]をタッチ

電子はかりが認識できない時

※機種変更をした場合、Bluetoothシリアル変換器との接続設定を新しい端末で再び行う必要があります！

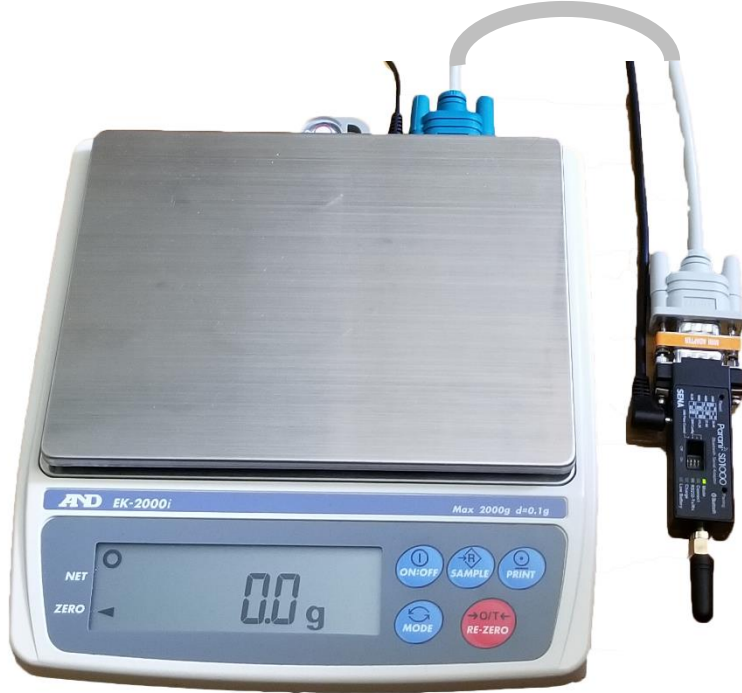

以上のように接続し直してください。

確認ポイント

電源が抜けていないか？

- ・通常電源が入っている場合はBluetoothシリアル変換器のライトが点滅します

ケーブルが抜けていないか？

- ・電子はかり⇄RS232ストレートケーブル⇄Bluetoothシリアル変換器のコネクタは抜けやすくなっています

電子はかりとBluetoothシリアル変換器の接続が切断されていないか？

- ・[周辺設定]→[電子はかり]→[現在の状況]が接続失敗になっている場合は再設定が必要です

【※複数台利用時】監査する電子はかりが正しく指定されているか？


- ・右上[：]→[はかり・手動入力]の切替より監査にしたい電子はかりを再選択して下さい

Bluetoothシリアル変換器⇄Android端末の通信に問題がありそうな場合は次のページのBluetoothシリアル変換器の再起動を行って下さい。
※再起動後に問題が解決しない場合は、次項の[電子はかりの再設定]を行って下さい


Bluetoothシリアル変換器の再起動

Android端末からBluetoothシリアル変換器への接続が失敗する場合はBluetoothシリアル変換器の電源を抜き差しし、機器を再起動して下さい

※BTS4004C2Pの場合

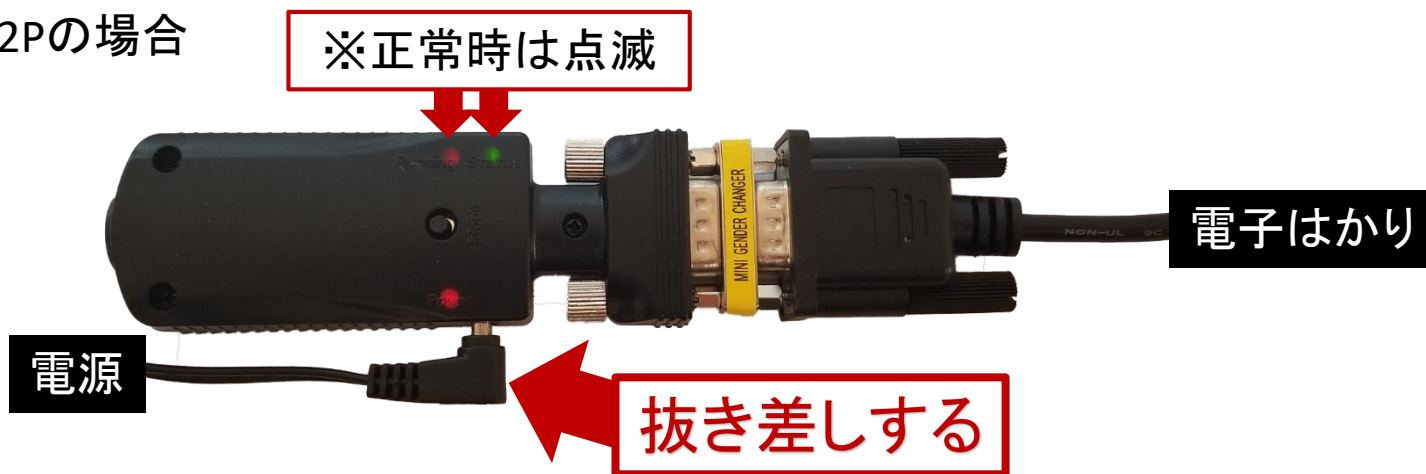

※SD1000の場合

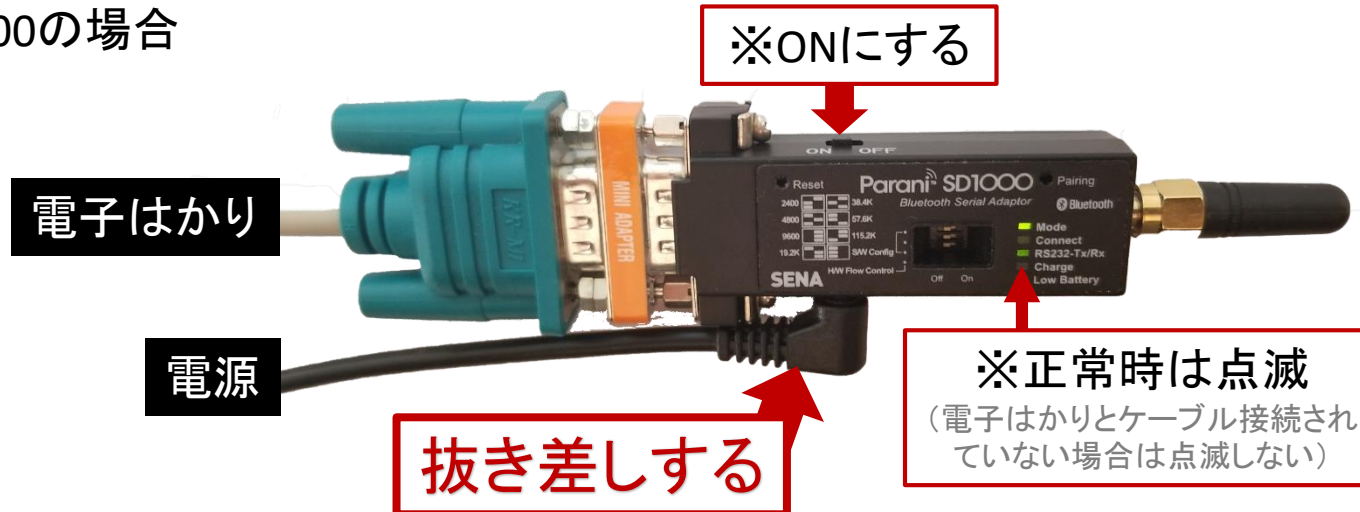

アプリでの電子はかりの再設定

1



「周辺設定」をタッチ
する

2




「Android設定」をタッ
チする

3



「Bluetooth」をタッチ
する

※画面上に存在しない場合は「接続」
を選択すると表示されます




4 ※Bluetoothがオフの場合のみ



BluetoothをON(有効)にし、検索可能状態にする



5 ※ペアリングされたデバイスがあった場合のみ

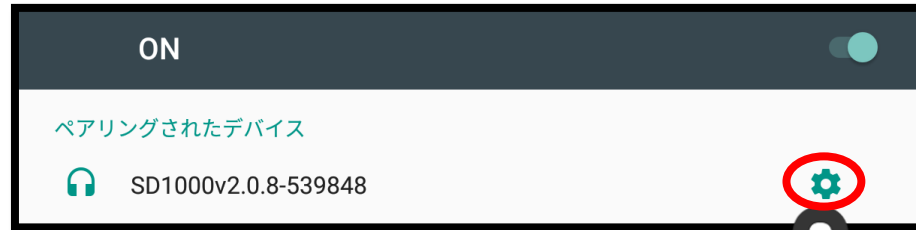

もしすでにペアリングがされたデバイスがあった場合は削除する


6 端末をペアリング可能状態にする

Pairingスイッチを先の細い棒などで3秒以上押す




※[BTS4004C2P](#)の場合は常にペアリング可能状態になっているので飛ばして下さい

7

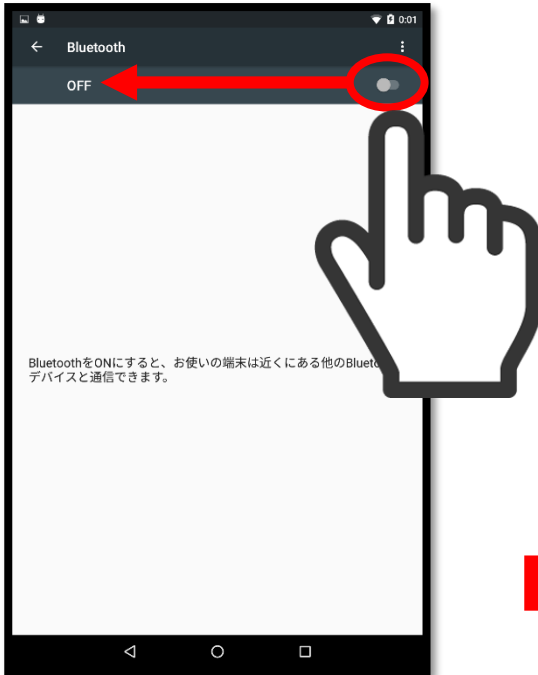


BluetoothをOFF(無効)
にした後、ON(有効)に
し、検索可能状態にす
る

8

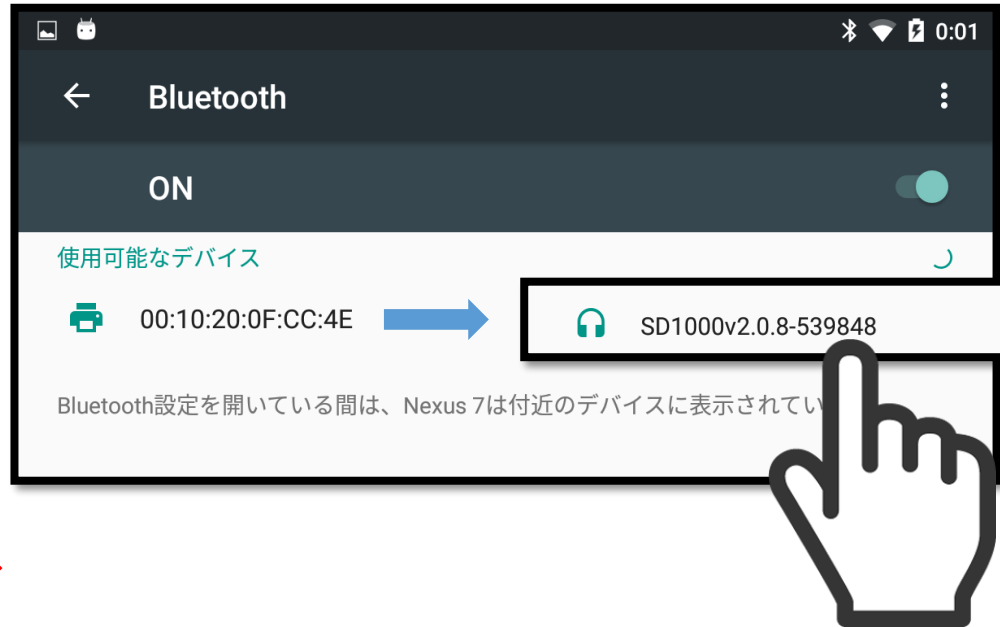

10秒ほど待つと登録する端末が増える
このとき名前は
SD1000v2.0.x_xxxxx([Parani SD1000](#)の場合)または
BTS4x04C2P([BTS4004C2P](#)の場合)
になるので
新しく増えたデバイスをタッチし、ペアリングをする



9 パスワードを要求された場合

使用可能なデバイス

SD1000v2.0.8-539848をペアに設定しますか？

Blu

1234

通常は0000または1234です

☐ PINに文字か記号が含まれる

もう一方のデバイスでも、このPINの入力が必要な場合があります。


☐ 自分の連絡先や通話履歴へのアクセスをSD1000v2.0.8-539848に許可する

キャンセル OK

1.パスワードに
[1234]と入力



2.OKを
タッチする



もしパスワードを要求された場合は[1234]と入力し
OKをタッチする


※いつまで待っても端末が表示されない場合、ペアリングが成功しない場合は再起動した後、最初からやり直してください。




端末の電源ボタンを
2秒ほど長押しする



「**電源を切る**」をタッチして端末の電源を切る

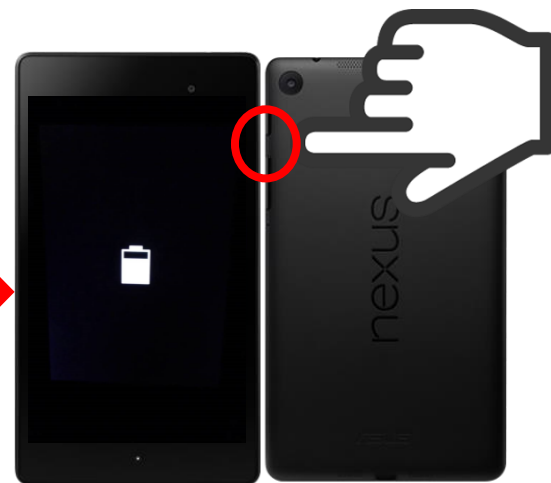

電源が切れたら電源ボタンを**2秒**ほど長押しして端末の電源をつけ登録を最初からやり直す




10



1. ペアリングされたデバイスに追加されていることを確認し




2. ◀(戻る)をタッチする



11



再び◀(戻る)をタッチし、メイン画面に戻る

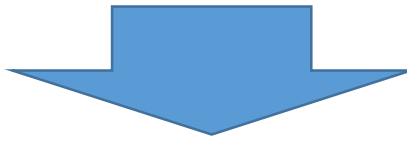

12




アプリに先ほど追加したデバイスを認識させるため「**周辺設定**」をタッチする

13



「**電子はかり**」をタッチする



14 秤の追加画面が出た場合

秤の追加

秤の名前を入力してください。
わかりやすい名前で大丈夫です。
電子はかり 1 台のみの利用の場合はそのまま秤の追加を押してください。
同じ名前で複数台使用することはできません。

秤

キャンセル 秤を追加

秤の登録がない場合は「秤の追加」が表示される
電子はかりを1台のみで利用する場合は
そのまま「**秤を追加**」をタッチする


※複数台で利用する場合は区別可能な違う名前を登録して下さい

15 電子はかりの設定画面が表示される



BluetoothがOFFになっている場合はONにする


16

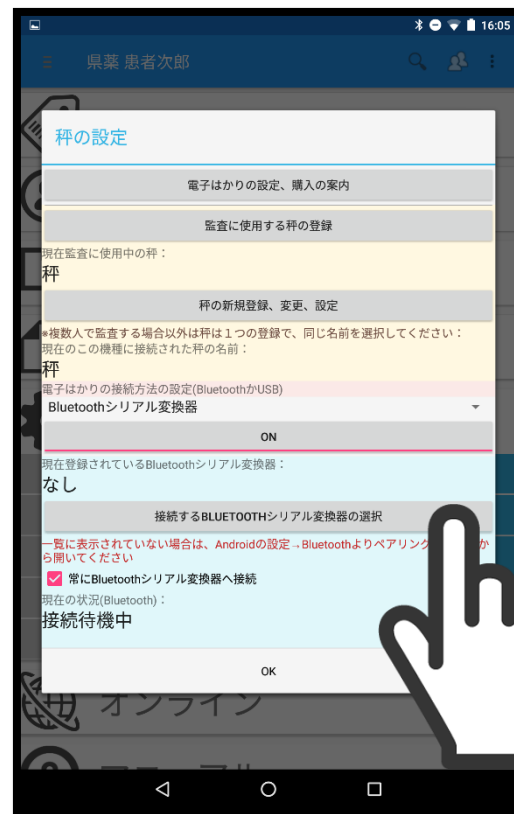

「接続するBLUETOOTHシリアル変換器の選択」をタッチする

17


ペアリングされたBluetoothの一覧画面
が表示される

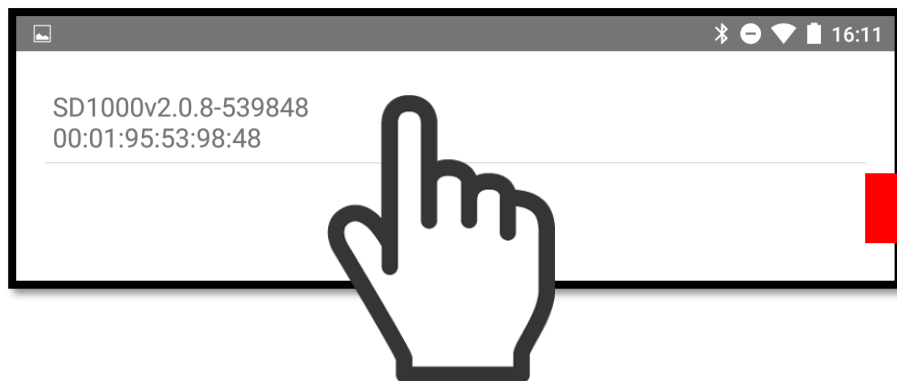

SD1000v2.0.x_xxxxx (Parani SD1000の場合)
または
BTS4x04C2P (BTS4004C2Pの場合)
を選択する


※画面上に存在しない場合はペアリングが
正常にできていませんので最初からやり直
してください

18

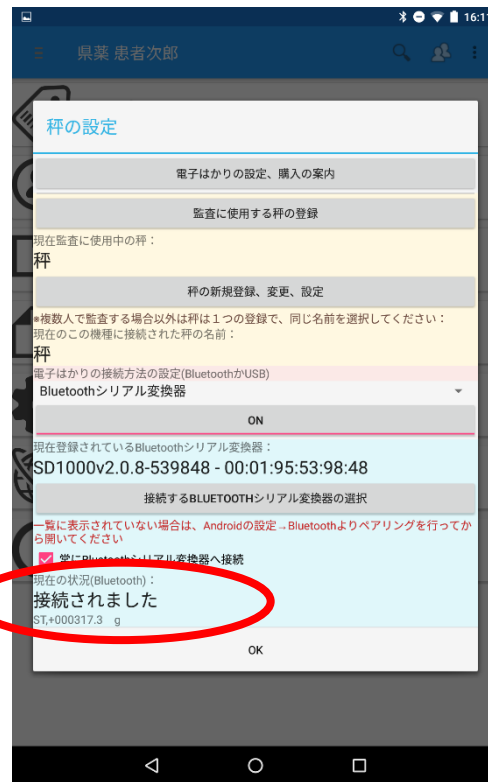


10秒ほど待つと「接続されました」と表示され、
電子はかりのデータが表示される

※接続に何度も失敗する場合はシリアル変換
器の電源を抜く→10秒ほど待つ→電源を差し
直す事を行った後、最初からやり直して下さい

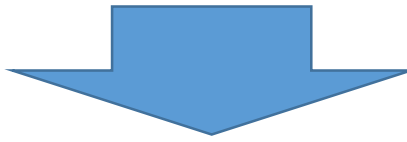

19 重量監査の確認画面が出た場合

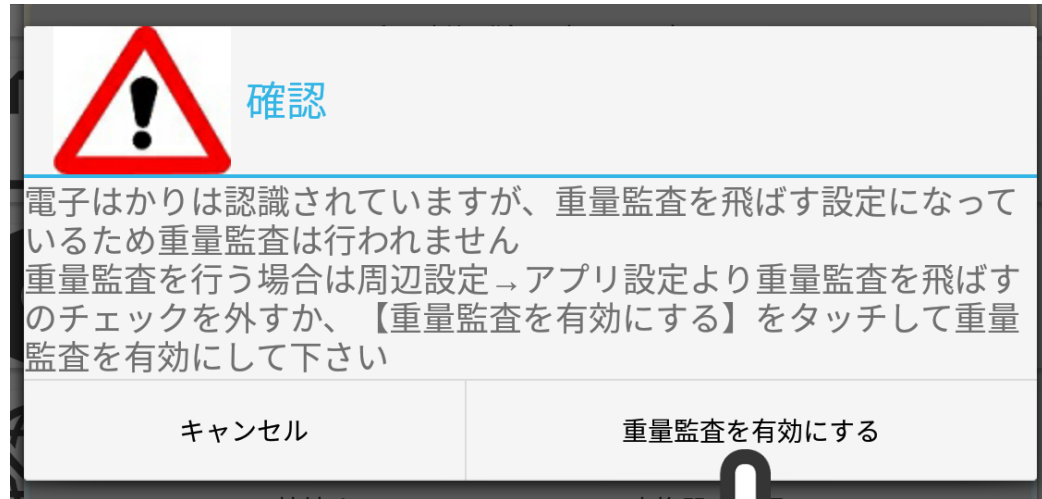

秤の登録がされて、重量監査を飛ばす設定になっている場合は確認画面が出てくるので、そのまま「**重量監査を有効にする**」をタッチする

電子はかりの再設定は
以上で完了です